

CONT@CT COMFORT, NO CONFINE

Salute Flex
Midea Electric Water Heater



mideawatercoolers.gr

SHOWERFlex

DUAL-TANK HEATING SYSTEM

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΧΡΟΝΟΥ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Βελτίωση Απόδοσης & Εξοικονόμηση Χρόνου αναμονής

Καινοτόμο σύστημα θέρμανσης διπλής δεξαμενής με δύο θερμαντικά στοιχεία

Εναλλαγή σε λειτουργία θέρμανσης με μονή δεξαμενή για ατομική χρήση



17% Reduced Heating Time*
Dual-tank heating mode
για οικογένεια 4 ατόμων.



50% Saved Electricity*
Single-tank heating mode
για ατομική χρήση.



INSTALLFlex

SUPER SLIM BODY ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Ευέλικτη εγκατάσταση σε θέση κάθετα/οριζόντια.

Σώμα κατά 1/3 πιο λεπτό, διασφαλίζει κομψό και αισθητικά άρτιο αποτέλεσμα.

Σύστημα διπλής δεξαμενής για πολλαπλή χρήση.

Vertical Or Horizontal Installation



1/3 Thinner Body



INSTALLFlex

ROTATABLE CONTROL PANEL ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΓΩΝΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Περιστρεφόμενος μεταλλικός πίνακας ελέγχου για μέγιστη ευελιξία.
Άνετος χειρισμός υπό γωνία, χάρη στο συμμετρικό τετράγωνο σχήμα.



Περιστροφή πίνακα σε 3 βήματα

Step 1



Με τη χρήση κατάλληλου εργαλείου,
αφαιρέστε το πάνελ χειρισμού
από την ειδική εσοχή.



Step 2



Περιστρέψτε το πάνελ
κατά 90° αριστερόστροφα.



Step 3




Πιέστε το πάνελ χειρισμού
μέσα στην εσοχή.

MSmart Life APP

CONNECT POSSIBILITIES

MSmartLife για απομακρυσμένο έλεγχο, εύκολα και άμεσα από το κινητό σας
Από τη ρύθμιση της θερμοκρασίας μέχρι την πλήρη απενεργοποίηση της συσκευής

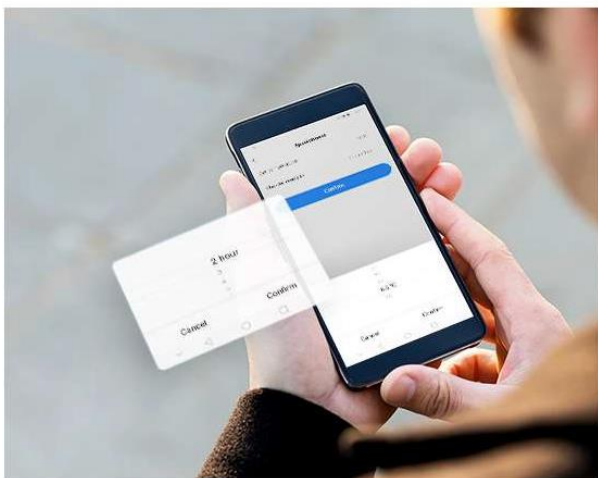

Επιλογή
Προγράμματος Λειτουργίας



Διαμόρφωση
Επιθυμητής Θερμοκρασίας



Εξοικονόμηση Ενέργειας
Απομακρυσμένη απενεργοποίηση



MemoU

ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Καταγραφή και αποθήκευση εβδομαδιαίας ρουτίνας.
Προετοιμασία νερού στη σωστή θερμοκρασία & ώρα.

GERM-FREE

Μπάνιο απαλλαγμένο από μικρόβια
Ιδανικό για ευαίσθητες επιδερμίδες

Ti+ SapphirEnamel


Smalto Ti+ SapphirEnamel

Προστασία από σκουριά και αλάτι



SPECIFICATIONS

MODEL	D30-20ED6	D50-20ED6	D80-20ED6	D100-20ED6
Capacity, L	30	50	80	100
Rated Power, W	2000	2000	2000	2000
Voltage, V	220~240	220~240	220~240	220~240
Frequency, HZ	50/60	50/60	50/60	50/60
Current, A	8.69	8.69	8.69	8.69
External Dimensions H/W/D, mm	469*288*589	469*288*875	569*321*902	569*331*1087
Number Of Users	1-2	2-3	2-4	3-5
Control Panel	ELECTRONIC	ELECTRONIC	ELECTRONIC	ELECTRONIC
Temperature Range, °C	30-75	30-75	30-75	30-75
Heating Time, hr (if water starts at 15°C and targets at 75°C, for reference only)	1.05	1.75	2.8	3.5
Maximum Working Pressure, Mpa	0.75	0.75	0.75	0.75
Waterproof Grade	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4
Heating Indicator	Y	Y	Y	Y
Over Heat Protection	Y	Y	Y	Y
Temperature Limit, °C	93	93	93	93
Inner Tank	Enamel tank	Enamel tank	Enamel tank	Enamel tank
Magnesium Anode Size, mm	φ18*110	φ18*110	φ18*110	φ18*110
Type of Heating Element	Enamel tank	Enamel tank	Enamel tank	Enamel tank
Power Cable length, m	1.5	1.5	1.5	1.5
Type Of Mounting	VERTICAL/HORIZONTAL	VERTICAL/HORIZONTAL	VERTICAL/HORIZONTAL	VERTICAL/HORIZONTAL
Standard Mount	Hang Mount	Hang Mount	Hang Mount	Hang Mount
Water Connection size	G1/2	G1/2	G1/2	G1/2
Mount Accessory	Bulgy Screw/Safety Valve/Mounting plate	Bulgy Screw/Safety Valve/Mounting plate	Bulgy Screw/Safety Valve/Mounting plate	Bulgy Screw/Safety Valve/Mounting plate

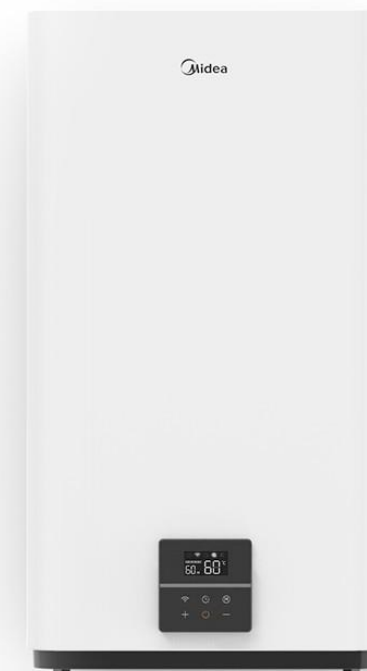

**Η σύγκριση στις περιγραφές γίνεται με αναφορά στο Midea Salute Flex και σε κλασικά μοντέλα μονής δεξαμενής.
Συνθήκες Ελέγχου Θερμοκρασία Εισόδου 15 °C - Τελική Θερμοκρασία 75 °C
 Ισχύς Μηχανής 2000 W - Διαθέσιμες Χωρητικότητες 30, 50, 80 ή 100 L.



make yourself at home

ΥΔΡΟΧΟΟΣ Ι.Κ.Ε. Αποκλειστικός Αντιπρόσωπος Προϊόντων Επεξεργασίας Νερού Midea

210 4131103 | Κηφισού 99, Άγιος Ιωάννης Πέντης | mideawatercoolers.gr | info@mideawatercoolers.gr | aquariuswatercoolers.gr | info@psiktes.com.gr